

## Galx S6 燃油清洁剂

## 功能介绍

本产品使用进口巴斯夫等优质原料配制而成，具有：

- 有效清洁喷油嘴，火花塞的积炭、垃圾，防止锈蚀与腐蚀延迟汽油泵使用寿命。
- 消除爆震、敲缸、反应迟缓等不良现象，增强气缸压力让加速更迅猛。
- 节约燃油可达 10% - 15%，经济性好，并能有效减少尾气排放。
- 大大提高驾驶舒适感（更好的启动，稳定的怠速，防止发动机运转不稳定和加速无力）
- 防止燃油系统腐蚀；
- 有效避免汽油产生抗静电性

## 使用方法

添加比例：（体积比）剂：汽油=1：500~1000

长期使用，即可达到减少发动机维修之功效，节约燃油效果显著。

## 典型数据


项目	数据	试验方法
外观	清澈透明	目测
运动粘度（40℃） mm <sup>2</sup> /s	3.56	GB/T265
闪点 °C（闭口）	82	GB/T261
倾点 °C 不高于	<-40	GB/T3535
破乳性/ 级 界面 相分离	1b 2	GB/19230.2 <sup>①</sup>
模拟进气阀沉积物下降率%	95.0	GB/19592/附录 B <sup>②</sup>
防锈性，锈蚀率%	0	GB/T19230.1 <sup>③</sup>

备注：①试样与空白汽油添加比例为 1:500 (V/V)


②、③为广东省惠州石油产品质量检验中心数据



将该样品按 1: 500 (体积比) 加入到市售汽油中进行模拟气阀沉积物下降实验, 结果如下图所示:

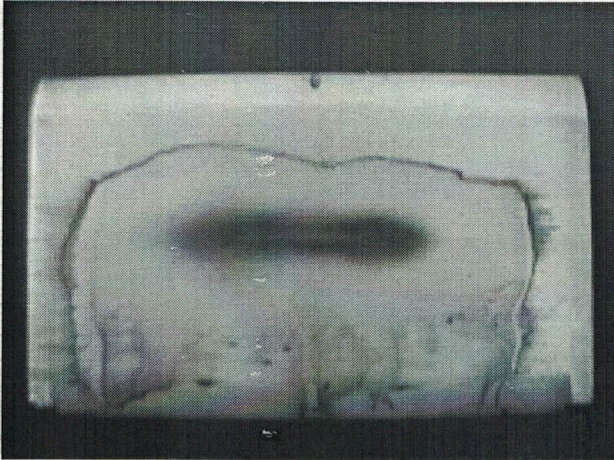

未加剂汽油沉积板

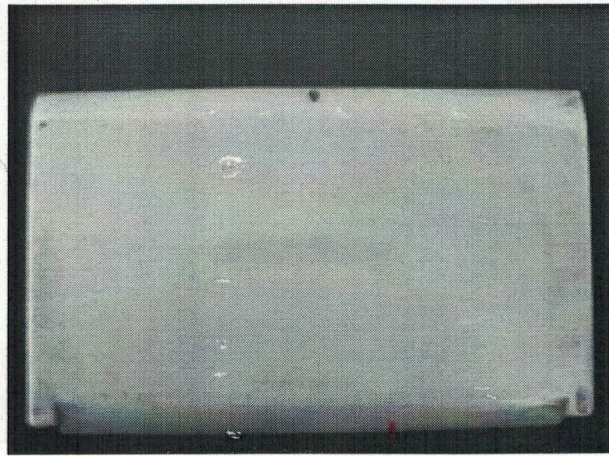

加剂后汽油沉积板

随着产品不断发展, 这里显示的产品资料将可能改变, 产品的典型性质亦会发生轻微变化, 不另行通知。